

Profesionální řezačka s hydraulickým přitlakem, centrálním elektronickým ovládáním a pneumatickým pracovním stolem

IDEAL IDEAL 7260

Uživatelsky přívětivý, patentovaný systém Easy-CUT vypnutí řezání. SCS - Bezpečnost balíček: bezpečnostní fotobužka pro celou pracovní oblast. LED bezpečnostní kryt na přední straně stolu. Obouruční aktivace řezu. Automatický návrat čepele a přitlaku z každé pozice. Uzamykatelný hlavní vypínač a bezpečnostní zámek. Ovládání 24 V. Přípravek pro výměnu nože s krytím bříty. Elektro-mechanický pohon nože. Plynule nastavitelný upínací tlak (min. 250 daN, max. 2000 daN) s optickou indikací na displeji. Pedál pro před-upínání nebo řez. Přítlačná deska s pojistným uzávěrem. Elektro-mechanický doraz, pohon s přesným vřetenem (rychlost: 53 mm / s). Pozice zadního dorazu zobrazena na touchpadu, vícejazyčné zobrazení a digitální displej. Měření v cm nebo palcích (displej s přesností na 1/10 mm). 99 programů každý s 99 programovými kroky (až 15 řezů lze uložit jako programový krok). Automatický přitlak při řezu. Možnost nastavení více než deset měření numerickou klávesnicí. Integrovaný počítač (základní aritmetické výpočty). Před nastavené řezy DIN formátů. Tlačítka paměti pro jednotlivá měření (programovatelné). Paměť pro opakované řezy. Auto Set funkční klíč pro referenci. Podávání papíru (EJECT) – lze nastavit i při řezání s programy. Elektronické ruční kolečko s plynulou regulací otáček pro ruční nastavení zadního dorazu. Třístupňové osvětlení pracovní plochy LED diodami. Self-diagnostický systém s indikací chyb na displeji. Elektro-mechanický pohon nože. Vysoc kvalitní HSS nože z vysoc kvalitní oceli. Optický stříh s LED diodami (LED). Robustní celokovová konstrukce. Kryt z nerezové oceli na předním stole. Standardní funkce zahrnuje vzduchový polštář pro přední a zadní stůl, vyjímatelný držák nástrojů na zadním stole a stohovací klín. Doplnkové stoly pravý a levý jako příslušenství za příplatek.




Sedmi palcový dotykový displej pro snadné ovládání ovládání



Infra závora pro zajištění bezpečné práce



Otvory pro vzduchový polštář a naznačený řez LED diodami

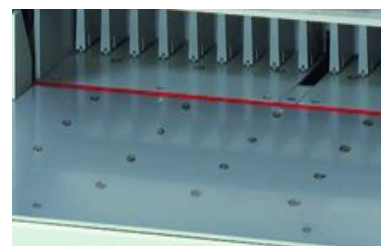

IDEAL 7260

řez délka	720
řez výška	80mm
hloubka stolu	720
minimální stříh	20
min. stříh s faleš. přitlakem	90mm
napájení	400V/50Hz 3fáze
motor nože	1,5kW
motor dorazu	0,1kW
rozměr VxHxD	1335x1305x1540
šířka s bočními stoly	2100x1600
hmotnost	620kg
barva	perlově šedá