

PRODUKTOVÝ LIST



Programovatelná řezačka s infra závorou,
perfektní pro ořez digitálních tiskových úloh

IDEAL IDEAL 4860 ET

Nová kompaktní řezačka s ergonomickou pracovní výškou stolu. Elektro-mechanický pohon nože, elektronicky nastavovaný přítlak, více jazyčný digitální display, měření v cm nebo palcích s přesností na 1/10mm nebo 1/100palců, 99 programů s 99 kroky v každém programu (může být integrováno až 15 opakovaných řezů jako jediný programový krok), dotyková klávesnice pro programování a nastavení rozměru, před programované nastavení formátů A3-A6 ve standardních velikostech, paměť klíče pro opakované řezy, SET funkční klávesy pro referenční měření, programovatelná funkce EJECT (vysunutí papíru), elektronické ruční kolečko pro manuální doraz s plynulou regulací otáček, velmi jasné naznačení řezu pomocí LED, pohodlné dvou ruční ovládání řezu pomocí patentovaných držadel s odděleným pohybem nože a lisu, SELF-diagnostický systém chybových hlášení, automatický systém přítlaku vedený rovnoměrně po obou stranách (přítlačná deska se může spouštět nezávisle na noži), nastavitelný doraz s plastovými kluzáky, kvalitní ocelový nůž High-kvalita z oceli „SOLINGEN“, včetně stojanu a odnímatelného držáku nástrojů na zadní straně stroje.


SCS (Safety Cutting System) komplexní bezpečnostní balík: IR elektronicky řízené světelné závory v pracovním prostoru, transparentní bezpečnostní kryt na zadní straně. Hlavní vypínač s bezpečnostním zámekem na klíč, obou ruční aktivace řezu s opakovaným blokováním, souběžné ovládání, 24V napájení. Patentovaný bezpečnostní posuv IDEAL. Automatické měření, návrat nože i přítlaku z každé pozice, kotoučová brzda pro okamžité zastavení nože, výměna nože s krytým ostřím, nastavení hloubky řezu zvenčí, snadná výměna nože z přední strany, bez potřeby odstranění krytů.



**Elektronické ovládání
s dotykovou klávesnicí a
kontrolním modulem pro
99 programů s 99 kroky**



**Jasně zobrazení řezu
pomocí LED**

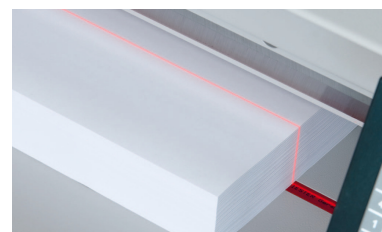

**Elektronické ruční
kolečko s plynulou
regulací**



IDEAL 4860ET

délka řezu	475mm
výška stolu	80mm
hloubka stolu	450mm
minimální stříh	35mm
napájení	230V/50Hz
motor nože	1,1kW
motor dorazu	0,32kW
rozměr VxHxD	1290x755x990mm
hmotnost	232kg
barva	perlově šedá